



Simpra

Altyapı Standartları


Dokümanı

 +90 (850) 333 7675

 www.simprasuite.com.tr

 info@simprasuite.com.tr

Altyapı Şeması

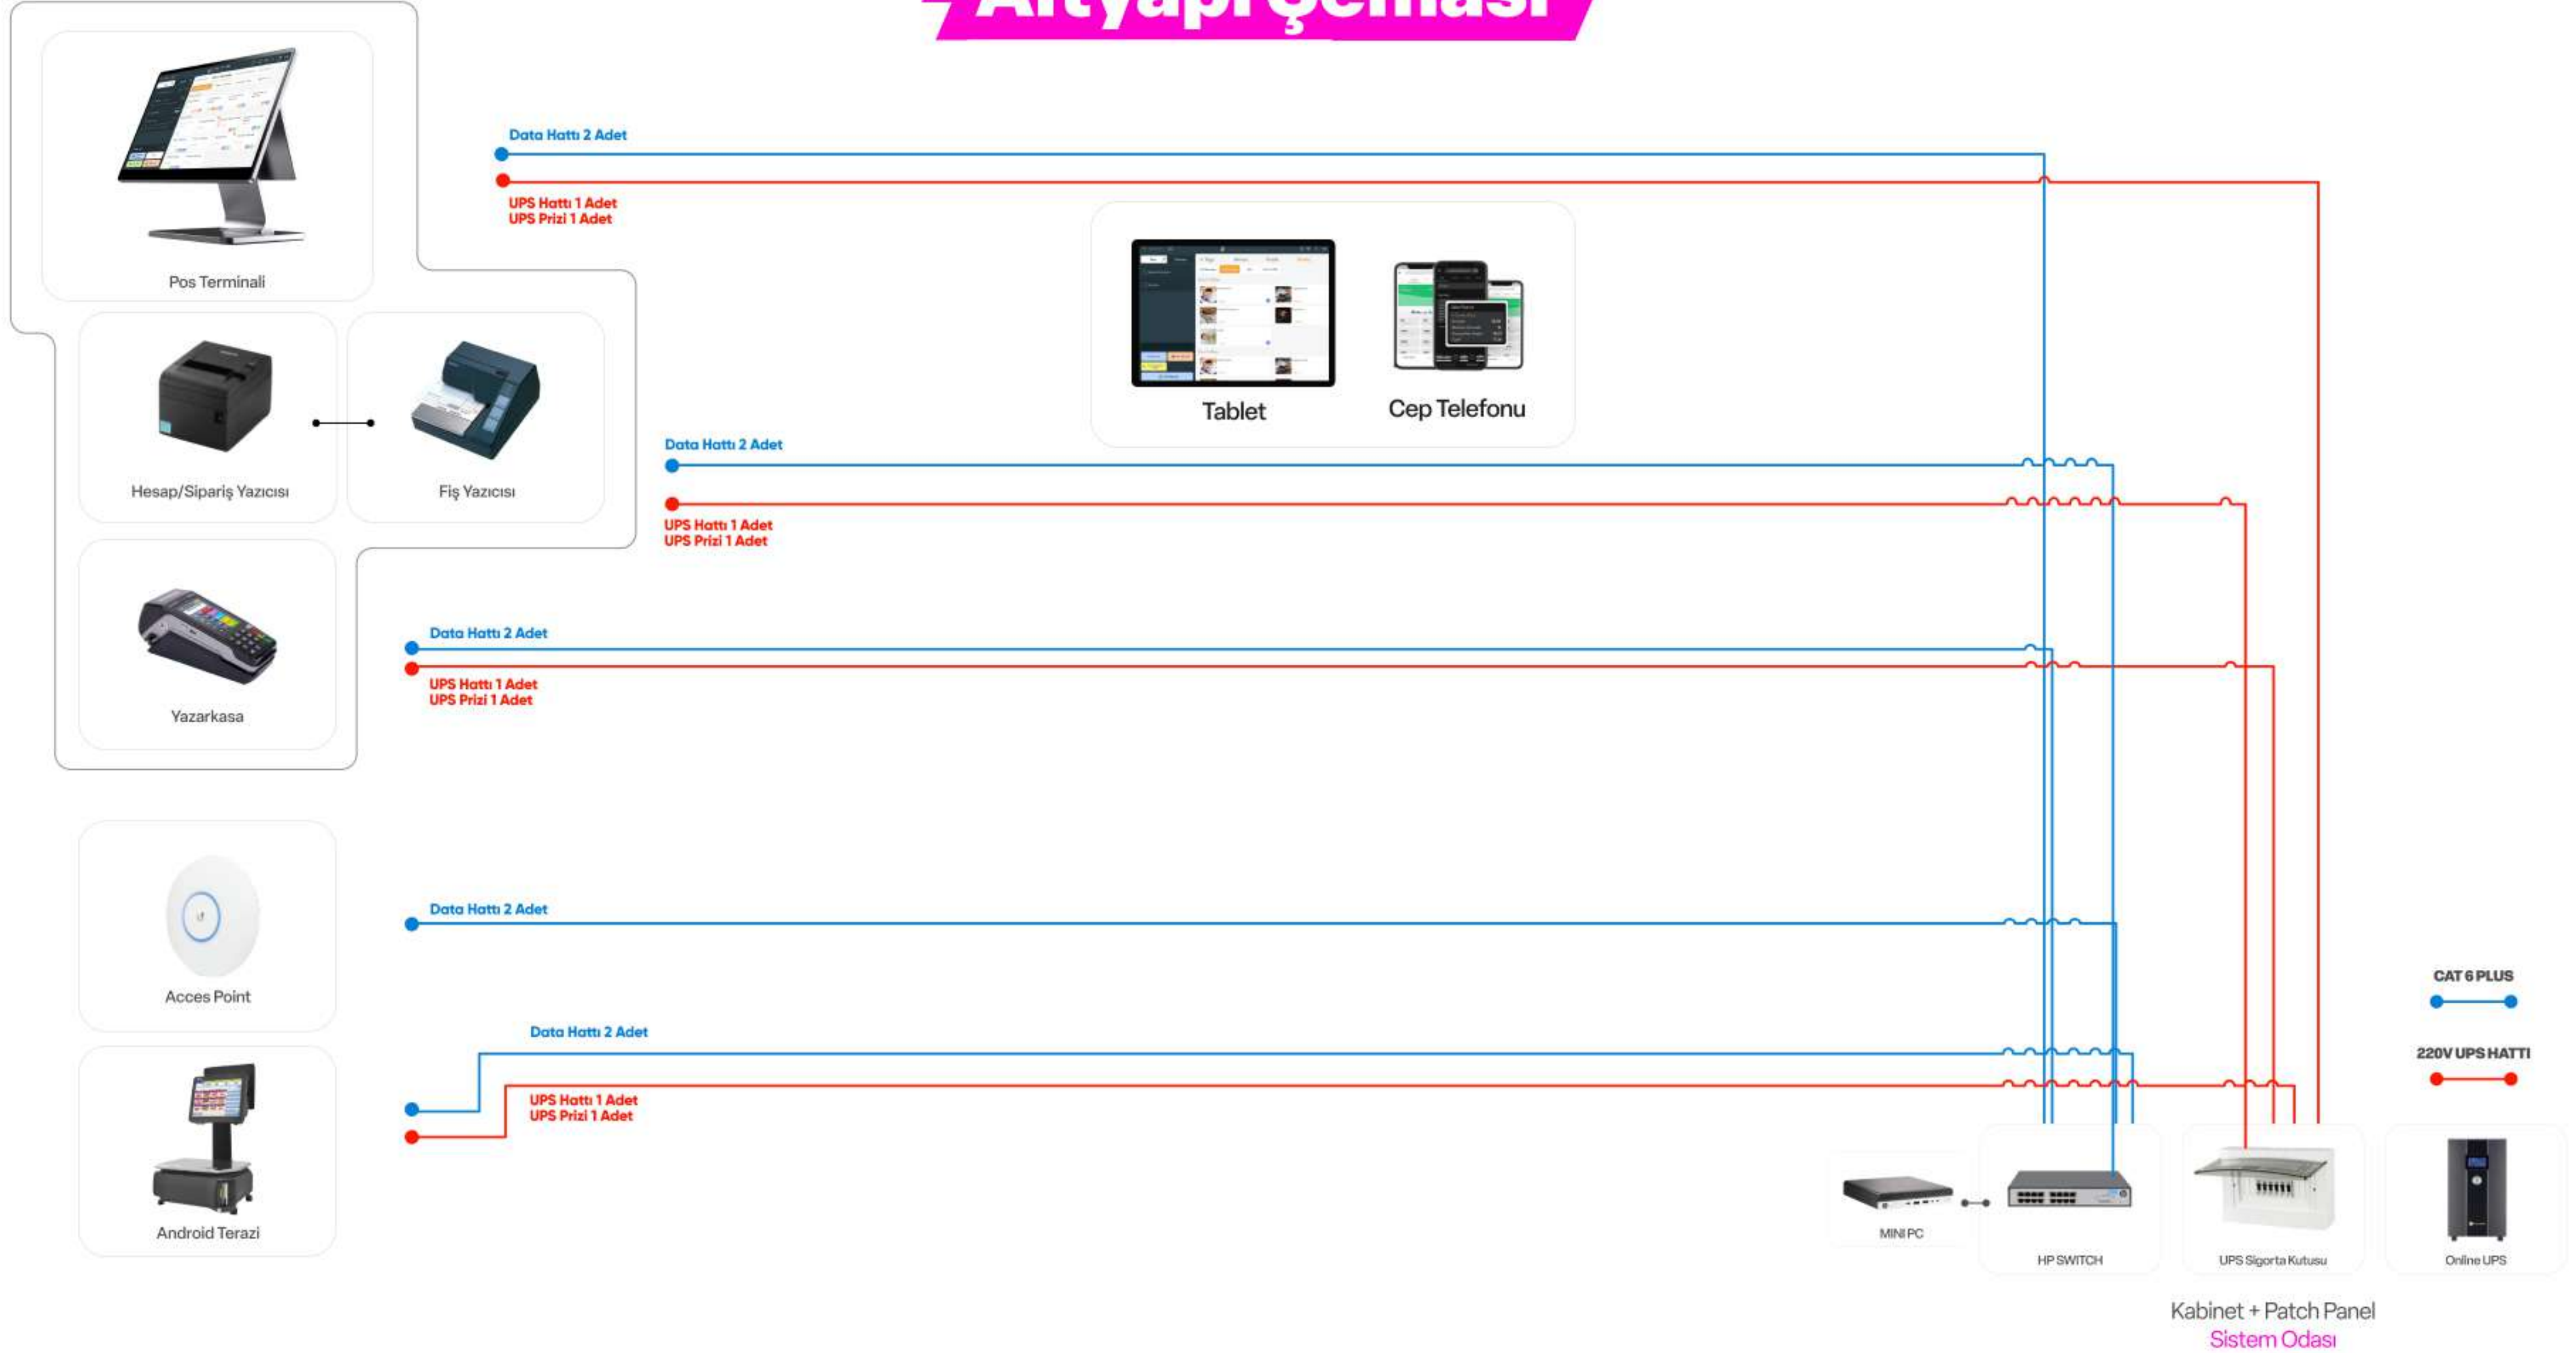

Simpra Altyapı Standartları Dokümanı

Donanım Gereksinimleri

- **Kabinet ve patch panel kurulumu yapılmalıdır.**

(İleride çıkabilecek sorunlara hızlı müdahale edebilmek için kabinetin sadece Simpra sistemine ait olması önerilir.)

- **Data hatları kabinette patch panelde, diğer uç noktada data prizi ile sonlandırılmalı, testleri ve etiketlemeleri yapılmalıdır.**

- **Simpra sistemi için ayrı switch alınmalıdır.**

- **UPS sigorta grubu içerisinde kaçak akım rölesi bulunmalıdır.**

- **Kabinete UPS hattı çekilmeli ve kabinet tipi UPS priz grubu ile sonlandırılmalıdır.**

- **3 Terminal için 3 kVA Online UPS gereklidir.**

- **Nötr – Toprak arası gerilim değeri tüm cihazlar çalışır durumda iken 1 volt ve sabit olmalıdır.** (Fırınlr, ısıtıcılar, soğutucular vs.)

- **UPS hatları için UPS panosu kurulumu yapılmalı veya elektrik panosundaki bir bölüm UPS sigortaları için ayrılmalı ve sigortaların etiketlenmesi yapılmalıdır.**

- **Simpra sistemi için ayrı modem(internet) alınmalıdır.**
(Kesinlikle müşteri veya kamera sistemi ile ortak kullanılmaz.)

- **4 Terminal ve üzeri için 6 kVA Online UPS kullanılmalıdır.**

- **UPS Kablosu Özelliği : 3*2,5mm – LSZH – NHXMH**

- **Data Kablosu Özelliği : Cat6 – LSZH – 23 AWG**

- **1 Terminal için 1 kVA Online UPS gereklidir.**

- **İşletmede jeneratör bulunması halinde 3 kVa UPS yeterlidir.**

(Simpra operasyonu için ayrı UPS olması önerilir, eğer diğer sistemlerde aynı UPS i kullanacak ise UPS kapasitesi gözden geçirilmelidir.)



UPS Prizi - Data Hattı



Kabinet



Online UPS



Modem



Patch Panel



Topraklama



Kabinet İçi UPS Prizi

Tesekkürler!

